

COBRA

Version avant 2023

- Entrer en mode Administrateur
- Appuyer sur Param. (fig.1)
- Dans l'onglet Généralités (fig.2), modifier les taux TVA comme indiqué ci-dessous
Pour 7.70 → 8.10
Pour 2.50 → 2.60

Version courant 2023

- Quitter cobra en mode Administrateur
- Lancer le programme Cobconfig (icône sur le bureau)
- Dans l'onglet Généralités (fig.2), modifier les taux TVA comme indiqué ci-dessous
Pour 7.70 → 8.10
Pour 2.50 → 2.60

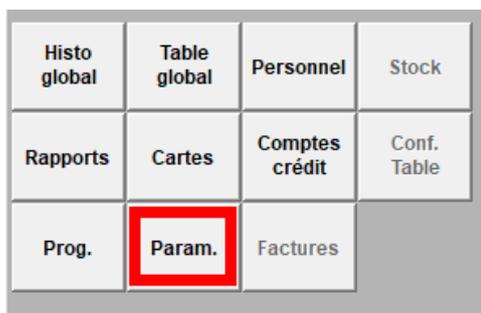


Fig. 1

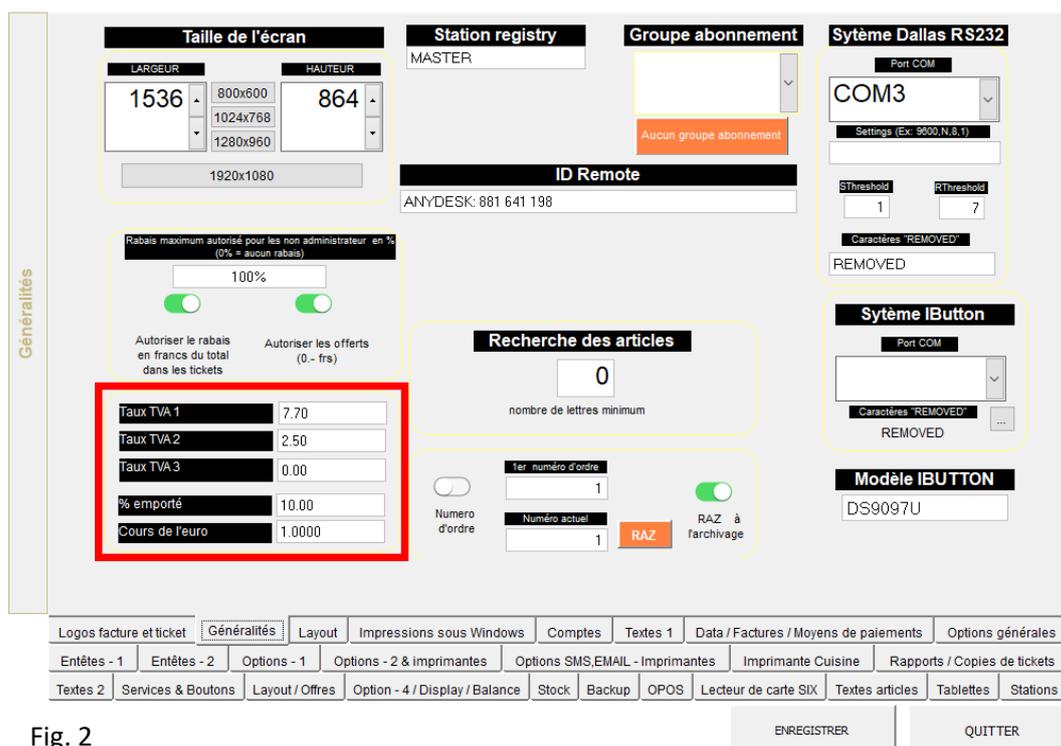


Fig. 2

QUORION à touches

(QMP18, QMP50, QMP60, QMP2000, CR1200)

- Mettre la clé se service Manager
 - Mettre le mode en position **P**
 - Entrer 21 puis appuyer sur « TYPE » ou « PLU »
 - Descendre sur la ligne « TAUX » ou « RATE »
 - Si la TVA est à 7.70, entrer 810 (sans le point) puis « CR » ou « CASH »
Si la TVA est à 2.50, entrer 260 (sans le point) puis « CR » ou « CASH »
 - Changer de type de taux en appuyant sur « X »
 - Si la TVA est à 7.70, entrer 810 (sans le point) puis « CR » ou « CASH »
Si la TVA est à 2.50, entrer 260 (sans le point) puis « CR » ou « CASH »
 - Quitter la programmation en appuyant sur « P » ou en mettant le mode Reg « R »
-
- Si le taux a été changé, mais que le ticket affiche toujours l'ancien, une intervention est nécessaire pour le changement.

QUORION Tactile

(QTouch2, Qtouch8, Qtouch10, Qtouch12, Qtouch15)

- Mettre la clé se service Manager
 - Mettre le mode en position **P**
 - Entrer 21 puis appuyer sur « TYPE » ou « PLU »
 - Descendre sur la ligne « TAUX » ou « RATE »
 - Si la TVA est à 7.70, entrer 810 (sans le point) puis « ENTER »
Si la TVA est à 2.50, entrer 260 (sans le point) puis « ENTER »
 - Changer de type de taux en appuyant sur « ## »
 - Si la TVA est à 7.70, entrer 810 (sans le point) puis « ENTER »
Si la TVA est à 2.50, entrer 260 (sans le point) puis « ENTER »
 - Quitter la programmation en appuyant sur « P » ou en mettant le mode Reg « R »
-
- Si le taux a été changé, mais que le ticket affiche toujours l'ancien, une intervention est nécessaire pour le changement.